



Computer Hardware Design



## CHD 3850

elektroniskais kases aparāts

### Specifikācija

#### VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

PLU	4900
Nodaļas	99
Norēķinu veidi	99
Valūtas	99
Kasieri	99
Kasieru profili	99
Nodokļi	6
Kasiera displejs	128 x 64 punkti
Klienta displejs	LED, 1 x 9 ciparu
Tastatūra	68 stand. taust., 90 plakanie taust.
Elektr. žurnāls	ir
Grafiskais logo	ir
Darbības temp.	0°C līdz +45°C
Relatīvais mitrums	10% līdz 90%
Izmēri	32 (P) x 40 (G) x 16 (A) cm
Svars	3.5 kg

#### PRINTERIS

Printera veids	termo līnijas punktu
Papīra platums	58 mm
Druk. platums	48 mm
Druk. ātrums	100 mm/s
Lentes sensors	ir
Print. dzīves cikls	100 mil. impul./50 km vai >
Autom. nogriezējs	ir
Nogriez. dzīves cikls	500 000 reizes vai >

#### KOMUNIKĀCIJAS

RS-232	2
SD kartes ligzdas	2 (1 iekšējā, 1 ārējā)
USB	1



MŪSDIENĪGS DIZAINS



VIENKĀRŠĀ LENTES MAIŅA




RITINĀMS LCD DISPLEJS



MŪSDIENĪGAS KOMUNIKĀCIJAS




REGULĒJAMI DISPLEJI

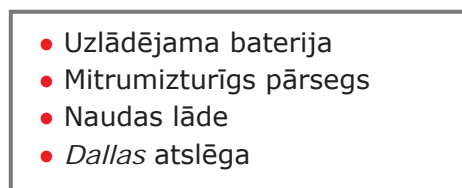

- Uzlādējama baterija
- Mitrumizturīgs pārsegs
- Naudas lāde
- Dallas atslēga

OPCIJAS

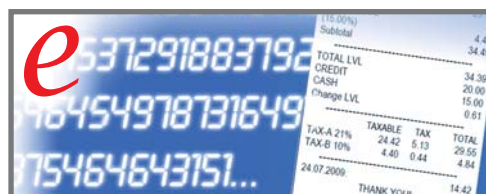

**UZLĀDĒJAMS Li-Ion AKUMLATORS**  
**(opcija)**

**GRAFISKS LOGO UZ ČEKA**

**ELEKTRONISKAIS ŽURNĀLS**



### GALVENĀS FUNKCIJAS

- Kasiera reģistrācija ar paroli
- PLU un nodaļu reģistrēšana: pozit./negat., atkārtota, 3 cenu grupas, vienas preces reģistrācija
- PLU kontrole: cenas noteikšana, cenas aplūkošana displejā, reģistrēšana grupā
- Daudzuma, svara reģistrēšana
- Maksājuma veidu reģistrēšana, valūtas norēķini, dalītie norēķini
- Atlaižu un uzcelojumu kontrole
- Automātiskā atlaižu sistēma
- Kļūdu labošana, atsauksana, atmaksa
- Naudas ielikšana un izņemšana
- Naudas lādes atvēršana
- Teksta komentāra drukāšana čekā

### PĀRSKATU VEIDI

- Finanšu, nodaļu, preču, kasieru, klientu, stundu, nauda lādē

### IESPĒJAMIE LIETOTĀJA UZSTĀDĪJUMI

- Nodaļas
- Preces (PLU)
- Preču grupas
- Maksājumu veidi
- Atlaižu un uzcelojumi
- EKA iekārtas numurs
- EKA sistēmas uzstādījumi
- Ārvalstu valūtas
- Izdrukas uzstādījumi

### IESPĒJAMIE SISTĒMAS UZSTĀDĪJUMI

- Programmējams tastatūras izkārtojums
- Svītrkodu formāta uzstādīšana
- Makro funkcijas
- Servisa apkopes atgādinājums displejā un čekā

