



Computer Hardware Design

CHD PM500

Mobilā kases sistēma



CHD PM500 ir mobilā kases sistēma – viena iekārta jūsu tirdzniecības vietai, ja nepieciešama gan mobilitāte, gan kompakts. Plaukstas izmēra iekārtā ir apvienots **kases aprāts, čeku printeris, svītrkodu skaners un maksājumu pieņemšanas ierīce**, kas padara to par ideālo rīku ne tikai izbraukuma tirdzniecībai, bet arī jebkurai citai tirdzniecības vietai.

Iebūvēts NFC lasītājs,
un citas norēķinu iespējas:



- Bezkontakta
- Karšu lasītājs
- Apmaksa ar mobilo tālruni

Ergonomisks dizains



Easy-load
58 mm čeku printeris



5" skārienjutīgs
kasiera displejs



Android™ 7.1 operētājsistēma
ar **miniPOS**
pārdošanas programmatūru




1D/ 2D
svītrkodu skaners



Ietilpīgs 3000 mAh
akumulators



- Pilna kases aparātu funkcionalitāte
- Krāsaini un intuitīvi ekrāna izkārtojumi
- Mūsdienīga norēķinu sistēma

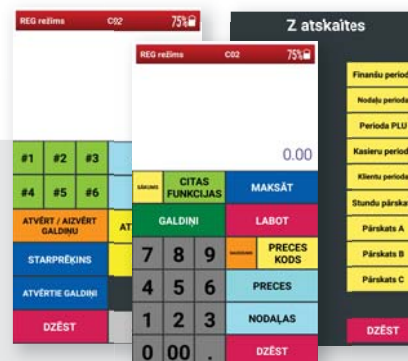



Computer Hardware Design



CHD PM500

Mobilā kases sistēma

Specifikācija

VEIKTSPĒJA	
Galvenais procesors	Qualcomm MSM8909 1.1GHz
Operētājsistēma	Android 7.1 Nougat
	FOTA (Firmware Over The Air) update
Atmiņa	
RAM / ROM	1GB / 8GB or 2GB / 16GB (papildapr.)
Paplašinājums	1 Micro SD karte, atbalsta līdz 32 GB
SAM	4 Micro SAM
SIM	1 Micro SIM
Sensors	apkārt. apgaism. sensors, akselerometrs
FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS	
Izmēri (GxPxA)	179 mm x 77,5 mm x 64 mm
Svars	450 g
Displejs	5.0", 720x1280 pikseli vai vairāk, HDLED fona apgaismojums, plašs skata leņķis, dienas gaismā saskatāms (500+ Nits), Multi-touch skārienj., lietojams ar irbuli
Barošana	akumulators, 7,4V 3000mAh
Tastatūra	ieslēgšanas poga, skanēšanas pogas (labā, kreisā)
Audio	skaļrunis mugurpusē
Kabeļu komunikācijas	USB Highspeed 2.0 Type C / OTG (uzlāde, datu pārsūtīšana, USB atmiņa)
GPS SISTĒMA	
GPS	Atbalsta A-GPS, Glonass, BeiDou
KOMUNIKĀCIJAS	
Bezvadu LAN	
Radio	IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.11d/h/i/k/r/v
Bluetooth	4.2 BLE, Class 1
PRINTERIS	
Ātrums	maks. 85 mm/sek.
Lentes izmēri	
Platums	58 mm
Diametrs	40 mm

DATU IEGUVE	
NFC	ISO Standarti: ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092 (NFC IP-1), ISO21481 (NFC IP-2) 13.56Mhz HF frekvence Atbalstītie parametri: ISO14443A/B, FeliCa, ISO15693 MiFare® (Classic 1k/4k, Plus, UltraLight, DesFire)
Kamera	
Priekšpusē	8MP (papildaprīkojums)
Mugurpusē	2MP
Skeneris	1D/2D svītrkodu lasītājs (papildaprīkojums)
RFID	900MHz UHF (papildaprīkojums)
VIDES IETEKME	
Darbības temp.	-10°C līdz 50°C
Uzglabāšanas temp.	-20°C līdz 70°C
Mitruma	5%~95% relatīvais mitrums, nekondensējošs
Elektrostatiskā izlāde	±15 kVdc izlāde gaisā (precizējama) ±8 kVdc kontaktizlāde (precizējama)
ATBILSTĪBA	
Sertifikāti	CE/CB, FCC/IC, NRCAN, JATE, TELEC, KC
PROGRAMMATŪRA	
Instalēta ierīcē	CHD miniPOS



Vers. datums: 04.07.2025.